VIKING KRAN

Потребляемая мощность

Грузовая лебедка	85кВт
Лебедка каретки	16кВт
Двигатели поворота	3х10кВт
Рекомендуемая мощность источника питания	350кВА (ДГУ), 170кВА (город)
Кабель	4х70мм²
ЯРВ	400

Высота под крюком, метров

№ секции	
14	82
13	77
12	71
11	65
10	59
9	53
8	47
7	41
6	35
5	29
4	23
3	17
2	11
1	5
	M28
	N28

Анкера

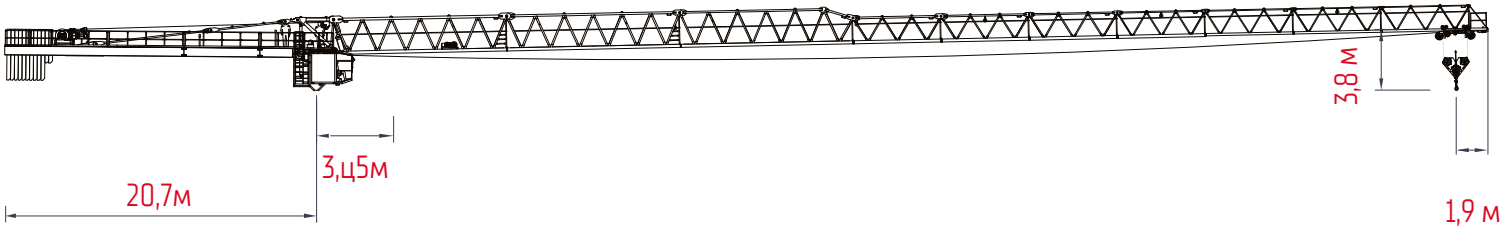

Rmax	Pmax	R Pmax	16м	20м	25м	30м	34,4м	40,2м	46м	51,8м	57,6м	63,4м	69,2м
69,2 м	24т →	17,9	24,000	21,080	16,330	13,220	11,260	9,350	7,940	6,850	5,990	5,280	4,700
	12т →	24	12,000	12,000	12,000	12,000	11,260	9,350	7,940	6,850	5,990	5,280	4,700
63,4 м	24т →	19,6	24,000	23,450	18,200	14,770	12,600	10,500	8,940	7,730	6,780	6,000	
	12т →	24	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,500	8,940	7,730	6,780	6,000	
57,6 м	24т→	21,2	24,000	24,000	19,910	16,180	13,830	11,540	9,850	8,540	7,500		
	12т →	24	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	11,540	9,850	8,540	7,500		
51,8 м	24т →	21,2	24,000	24,000	19,900	16,180	13,830	11,540	9,840	8,540			
	12т →	24	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	11,540	9,840	8,540			
46,0 м	24т →	21,2	24,000	24,000	19,910	16,180	13,830	11,540	9,850				
	12т →	24	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	11,540	9,850				
40,2 м	24т →	21,2	24,000	24,000	19,910	16,180	13,830	11,540					
	12т →	24	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	11,540					
34,4 м	24т →	21,2	24,000	24,000	19,910	16,180	13,830						
	12т →	24	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000						

KRØLL K430F-24т