


№ секции	высота под крюком
24	96
23	92
22	88
21	84
20	80
19	76
18	72
17	68
16	64
15	60
14	56
13	52
12	48
11	44
10	40
9	36
8	32
7	28
6	24
5	20
4	16
3	12
2	8
1	4
	M40
	N40

Усилен.
Анкера

Вылет - грузоподъемность (метры - тонны)

R max	P max	R Pmax	20m	25m	30m	35m	40m	45m	50m	55m	60m	65m	70m	75m
75m	40t	31,8m	40,0t	40,0t	40,0t	35,6t	30,3t	26,3t	23,1t	20,5t	18,3t	16,5t	15,0t	13,7t
60m	40t	37,8m	40,0t	40,0t	40,0t	40,0t	37,0t	31,5t	28,5t	25,5t	23,0t			

40 T

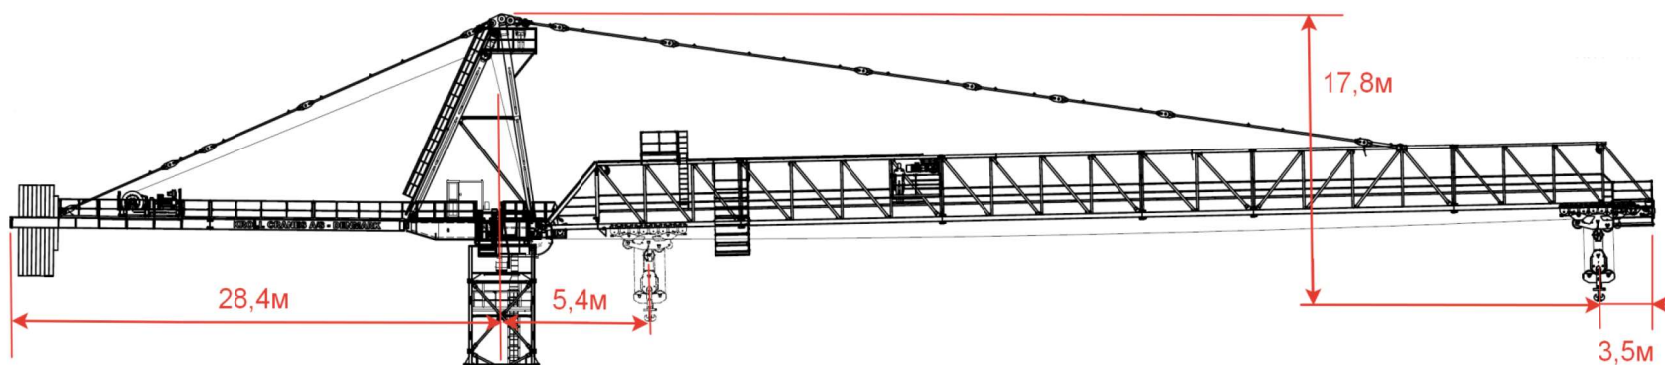

Грузовая лебедка	150кВт
Лебедка каретки	22,5кВт
Двигатели поворота	4 x 10кВт
Рекомендуемая мощность источника питания	450кВА (ДГУ) 350кВА (город)

KRØLL K1400